


## Трёхплунжерный насос К 4500

Triplex Plunger Pump

P 1-1

01.02.2008

- Данные о производительности при объёмном коэффициенте полезного действия в 100 % и температуре окружающей среды 20°C
- Минимальный предварительный напор в зависимости от вида рабочей среды
- Минимальное число оборотов в зависимости от нагрузки на штангу
- Редуктор со смазкой погружением
- Клиноременный привод
- Может поставляться также по стандарту API 674
- Особые рабочие среды как морская вода, гликоль, метанол, масла и т.п. по запросу

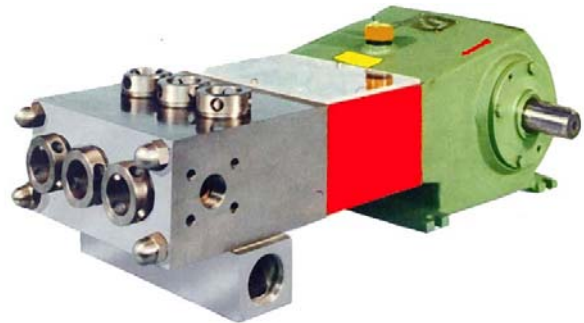

- Flow rate is based on 100% volumetric efficiency and 20°C ambient temperature
- min. inlet pressure depending on fluid medium
- min. rpm depending on rod loading
- Gear with splash lubrication
- V-Belt drive
- Also available to API 674
- Special medium such as sea water, glycol, methanol, oils, etc. on request

| n <sub>ном</sub> = 650 1/min |       | p max. bar @ kW |       |       |       | Тип головки / Headtype |   |    |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|------------------------|---|----|
| Тип / Type                   | л/мин | 22 kW           | 30 kW | 37 kW | 45 kW | A                      | M | MC |
| K 4512                       | 11    | 1000            | 1400  | 1700  | 2100  | X                      |   |    |
| K 4514                       | 15    | 750             | 1020  | 1260  | 1530  | X                      |   |    |
| K 4516                       | 20    | 575             | 780   | 960   | 1170  | X                      |   |    |
| K 4518                       | 25    | 485             | 665   | 805   | 940   | X                      |   |    |
| K 4520                       | 31    | 390             | 535   | 660   | 760   | X                      |   |    |
| K 4522                       | 37    | 330             | 450   | 555   | 630   | X                      |   |    |
| K 4524                       | 44    | 275             | 375   | 465   | 530   | X                      |   |    |
| K 4526                       | 52    | 235             | 320   | 395   | 450   | X                      |   |    |
| K 4528                       | 60    | 200             | 275   | 340   | 390   | X                      |   |    |
| K 4530                       | 69    | 175             | 230   | 285   | 340   | X                      | X |    |
| K 4532                       | 78    | 155             | 210   | 260   | 295   | X                      | X | X  |
| K 4536                       | 99    | 115             | 155   | 195   | 235   |                        | X | X  |
| K 4540                       | 122   | 95              | 125   | 160   | 190   |                        | X | X  |
| K 4545                       | 155   | 75              | 105   | 125   | 150   |                        |   | X  |
| K 4550                       | 191   | 60              | 85    | 105   | 120   |                        |   | X  |
| K 4555                       | 232   | 50              | 70    | 85    | 100   |                        |   | X  |

Размерный чертеж К 4500  
Dimension drawing

195 кг

P 1-2

01.02.2008

